

Datenhinweise:


- Umlaufend 3 mm Beschnitt anlegen, wichtige Informationen (Text/ Grafik) mit mind. 3 mm Abstand zum Endformat
- Auflösung mind. 300dpi bei Originalbildgröße
- Farbmodus CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2) für gestrichene Papiere, -FOGRA47 (PSO Uncoated ISO12647) für ungestrichene Papiere
- Farbauftrag maximal 300%
- Sonderfarben müssen in der PDF-Datei auch als Sonderfarben (z.B. HKS13) angelegt sein
- Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden.
- Transparenzen müssen reduziert werden.
- Kommentare werden gelöscht und nicht gedruckt.
- Mehrseitige PDF bitte als Einzelseiten und in chronologischer Reihenfolge, Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft.
- Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft.

Endformat
 Anschnitt
 Sicherheitsabstand

A4	A3	A2	A1	A0
Endformat 210x297mm	Endformat 297x420mm	Endformat 420x594mm	Endformat 594x841mm	Endformat 841x1189mm
Anschnitt 3mm umlaufend 216x303mm	Anschnitt 3mm umlaufend 303x426mm	Anschnitt 3mm umlaufend 426x600mm	Anschnitt 3mm umlaufend 600x847mm	Anschnitt 3mm umlaufend 847x1195mm
Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A4 - 6mm = 204x291mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A3 - 6mm = 291x414mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A2 - 6mm = 414x588mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A1 - 6mm = 588x835mm	Sicherheitsabstand 3mm umlaufend A0 - 6mm = 835x1183mm

Die Vorgaben gelten sowohl für einseitigen oder beidseitigen Druck. Die Datenanlage ist für die Vor- und Rückseite gleich.

Ihr Druckpartner. Persönlich vor Ort.

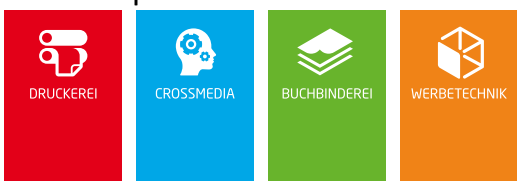

Klartext GmbH

Am Güterverkehrszentrum 2 Tel. 0551 49970-0
37073 Göttingen info@kopie.de

