



Endformat
 Anschnitt
 Sicherheitsabstand

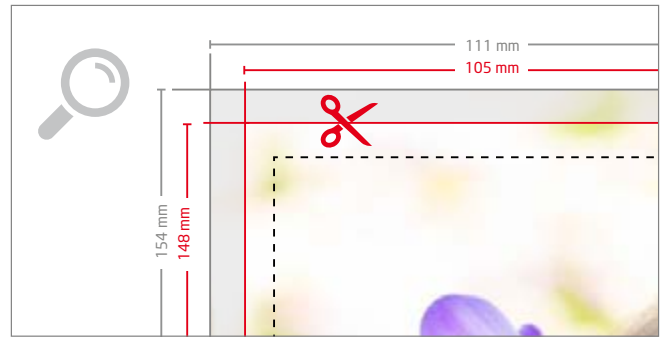

Datenhinweise:

- Umlaufend 3 mm Beschnitt anlegen, wichtige Informationen (Text/ Grafik) mit mind. 3 mm Abstand zum Endformat
- Auflösung mind. 300dpi Originalbildgröße
- Farbmodus CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2) für gestrichene Papiere, FOGRA47 (PSO Uncoated ISO12647) für ungestrichene Papiere Farbauftrag maximal 300%
- Sonderfarben müssen in der PDF-Datei auch als Sonderfarben (z.B. HKS13) angelegt sein
- Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden.
- Transparenzen müssen reduziert werden.
- Kommentare werden gelöscht und nicht gedruckt.
- Mehrseitige PDF bitte als Einzelseiten und in chronologischer Reihenfolge, Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft.
- Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft.

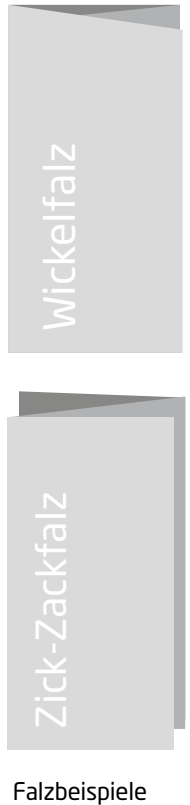

4-Seiter	6-Seiter	8-Seiter	10-Seiter	12-Seiter
Endformat 210x210 mm	Endformat 297x210 mm	Endformat 391x210 mm	Endformat 482x210 mm	Endformat 580x210 mm
Gefalztes Endformat 105x210 mm	Gefalztes Endformat 100x210 mm	Gefalztes Endformat 100x210 mm	Gefalztes Endformat 100x210 mm	Gefalztes Endformat 100x210 mm
Anschnitt 3 mm umlaufend 216x216 mm	Anschnitt 3 mm umlaufend 303x216 mm	Anschnitt 3 mm umlaufend 397x216 mm	Anschnitt 3 mm umlaufend 488x216 mm	Anschnitt 3 mm umlaufend 586x216 mm
Sicherheitsabstand 3 mm umlaufend - 6 mm = 204x204 mm	Sicherheitsabstand 3 mm umlaufend - 6 mm = 291x204 mm	Sicherheitsabstand 3 mm umlaufend - 6 mm = 385x204 mm	Sicherheitsabstand 3 mm umlaufend - 6 mm = 476x204 mm	Sicherheitsabstand 3 mm umlaufend - 6 mm = 574x204 mm

Die Datenanlage ist für die Vor- und Rückseite gleich.




Ihr Druckpartner. Persönlich vor Ort.




Klartext GmbH

Am Güterverkehrszentrum 2 Tel. 0551 49970-0
37073 Göttingen info@kopie.de



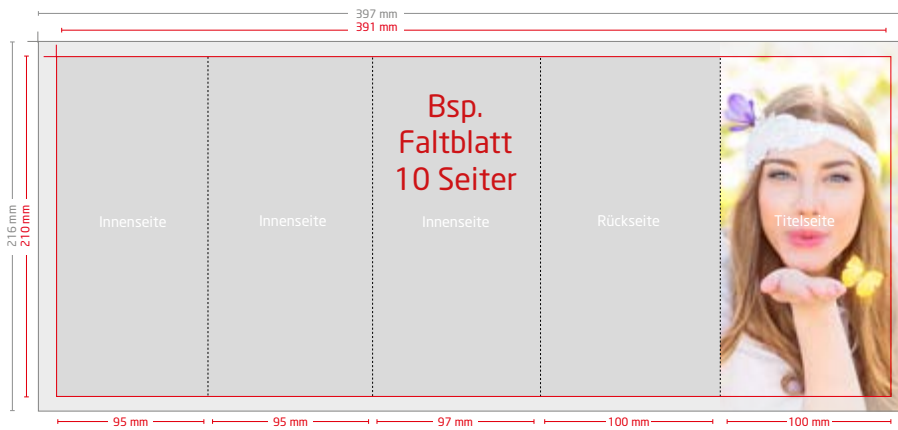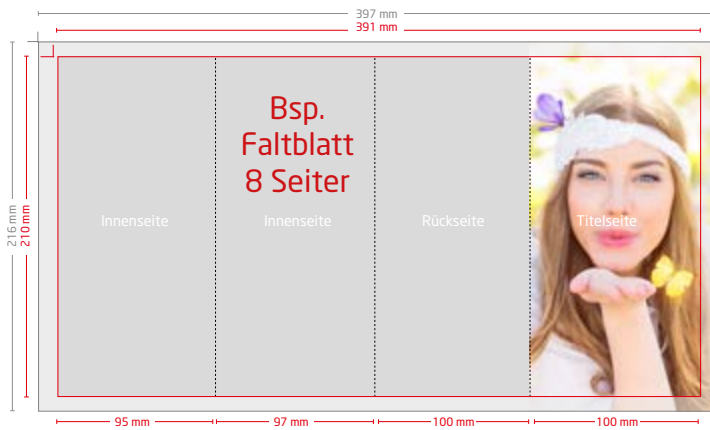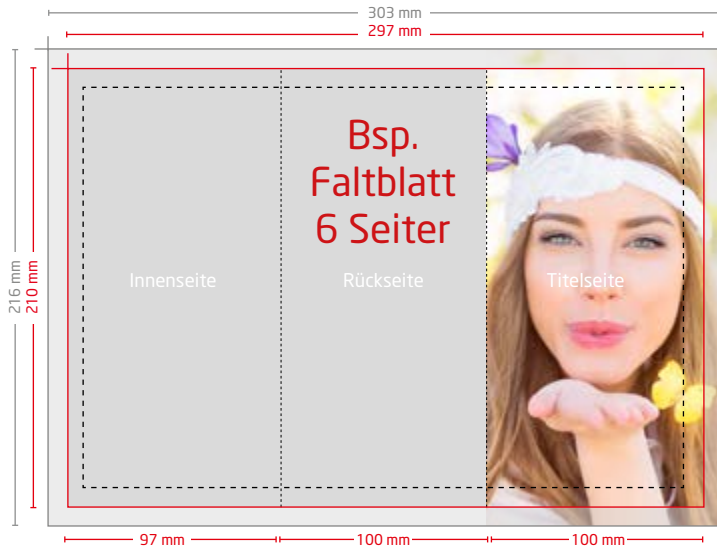

Ihr Druckpartner. Persönlich vor Ort.



Klartext GmbH

Am Güterverkehrszentrum 2 Tel. 0551 49970-0
37073 Göttingen info@kopie.de

